Газовые шланги

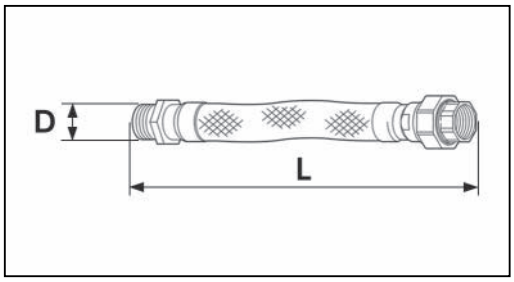

Технические данные:
Гофрированный шланг с одинарной оплёткой и с внутренней и внешней резьбой
Макс. рабочее давление: MOP5
Макс. рабочая температура: -20°C... + 200 °C
Материал: шланг – нержавеющая сталь 1.4541 / 1.4571
оплётка – нержавеющая сталь 1.4301
резьбовое соединение – ковкий чугун
Шланг следует монтировать без напряжения и скручивания.

Газовый шланг

Резьбовое соединение в соответствии с DIN EN 10226-1

Тип	D	L	Рег. № DIN-DVGW	№ заказа
RS 331L12	R 1/2”	500	NG-4602.AR 0643	491 252
RS 331L12	R 1/2”	1000	NG-4602.AR 0643	491 253
RS 331L12	R 3/4”	500	NG-4602.AR 0643	491 254
RS 331L12	R 3/4”	1000	NG-4602.AR 0643	491 255
RS 331L12	R 1”	500	NG-4602.AR 0643	491 256
RS 331L12	R 1”	1000	NG-4602.AR 0643	491 257
RS 331L12	R 1 1/2”	500	NG-4602.AR 0643	491 258
RS 331L12	R 1 1/2”	1000	NG-4602.AR 0643	491 259
RS 331L12	R 2”	500	NG-4602.AR 0643	491 260
RS 331L12	R 2”	1000	NG-4602.AR 0643	491 261

РАЦИОНАЛ - поставщик оборудования Weishaupt в Россию и страны СНГ. www.weishaupt.ru

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi, тел.: (0 73 53) 8 30, факс: (0 73 53) 8 33 58
Печатный номер 830**67**46RUS
Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.
Перепечатка запрещена.