
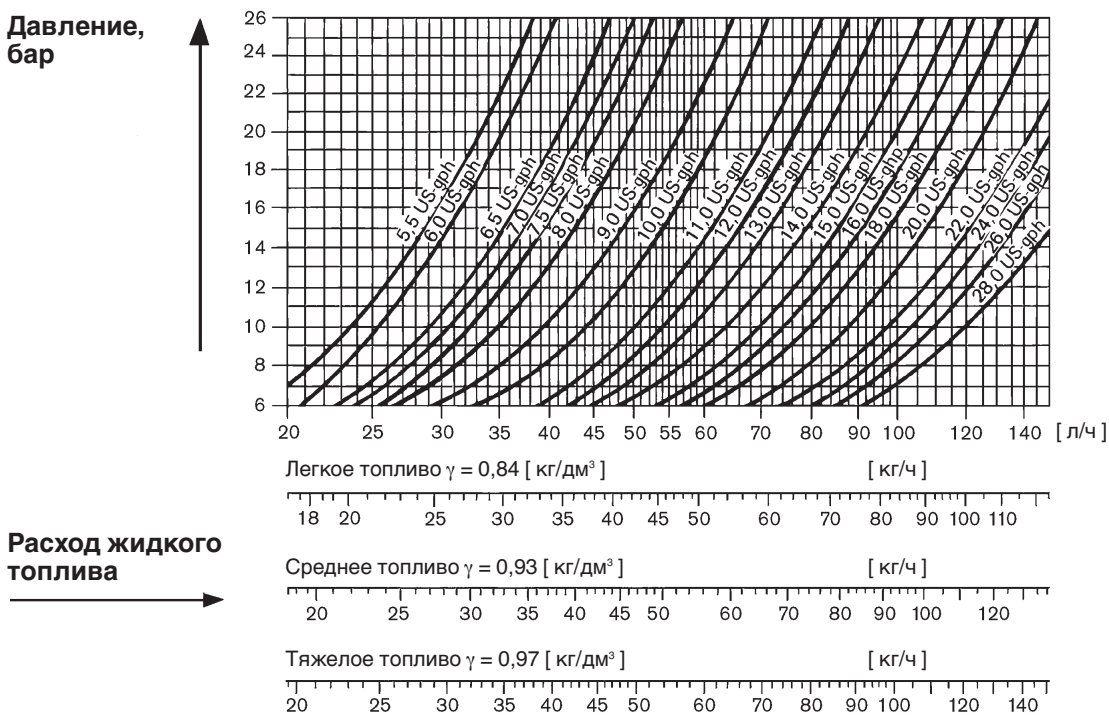



Расход жидкого топлива на форсунках в зависимости от давления топлива

Диаграмма подбора форсунок Simplex

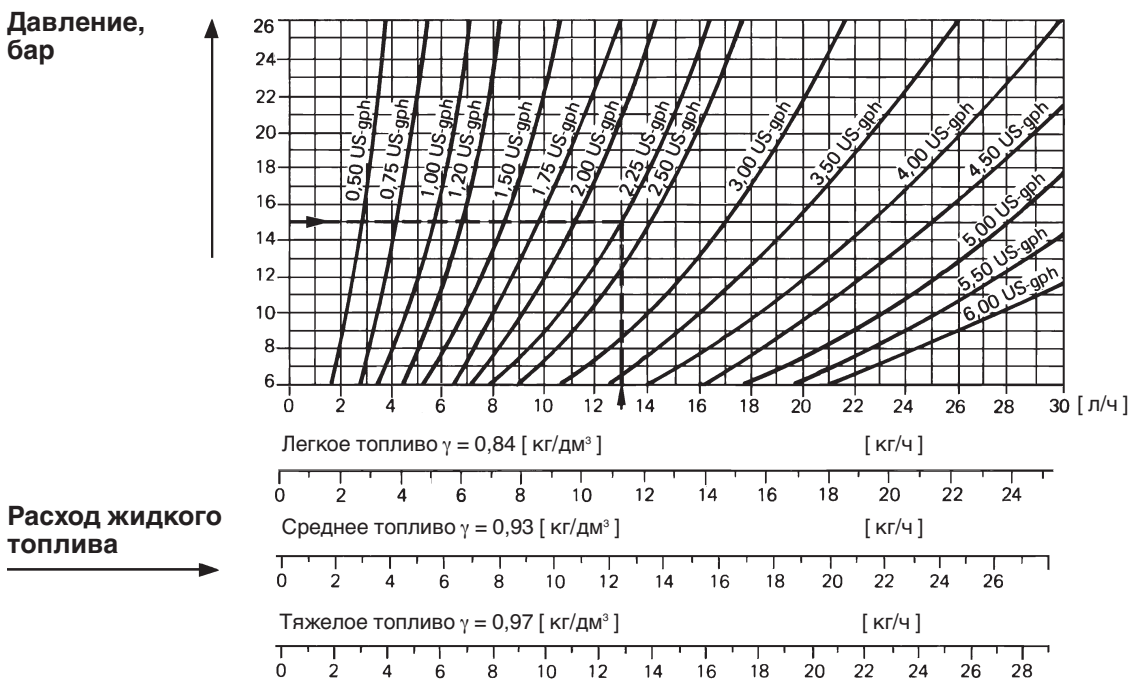


Расход жидкого топлива на форсунках в зависимости от давления топлива

Диаграмма подбора форсунок Simplex

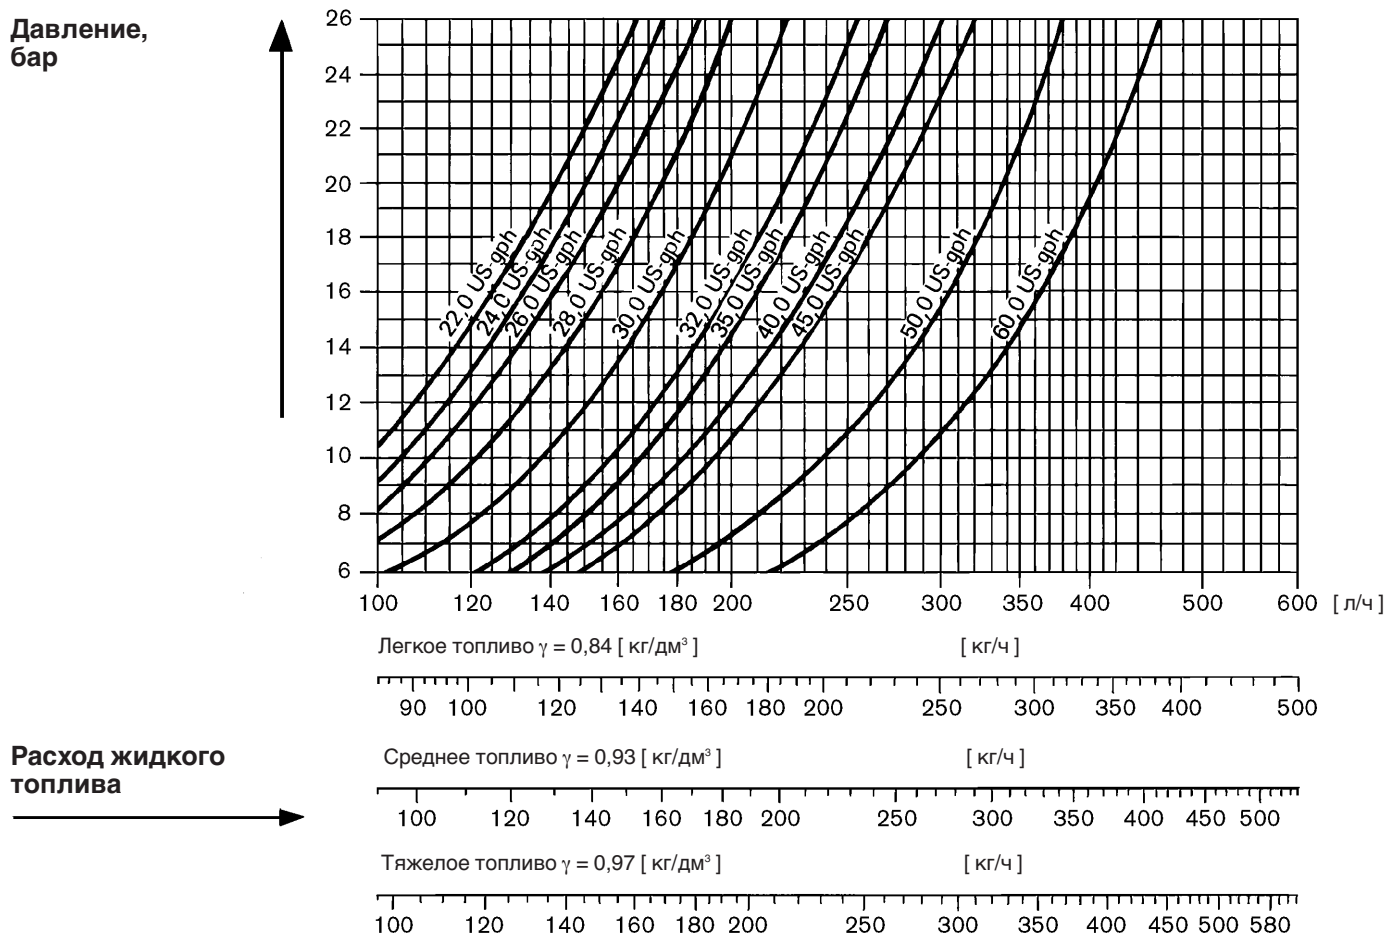

Расход жидкого топлива на форсунках в зависимости от давления топлива


Диаграмма подбора форсунок, тип WB3/K3
 Регулируемые форсунки Тип WB3 до 70 кг/ч
 Тип K3 80... 230 кг/ч
 Угол распыла 45°/50°

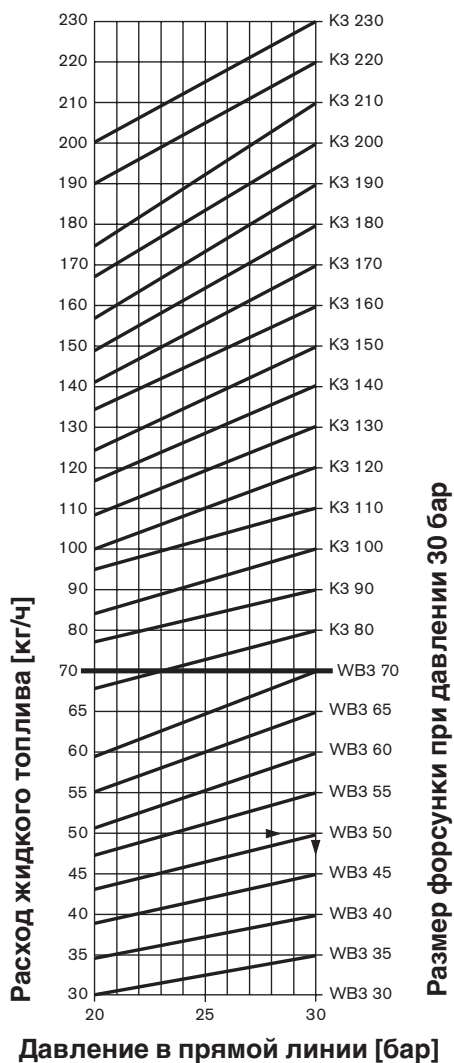

Давление в прямой линии [бар]

Пример подбора форсунки, тип WB3
 Необходимый расход жидкого топлива: 50 кг/ч
 Размер форсунки по диаграмме: 50
 Давление в прямой линии по диаграмме: 30 бар

Форсуночный блок MDK60
 Регулируемые форсунки Тип W серия 4 / серия 5V
 Угол распыла 50°

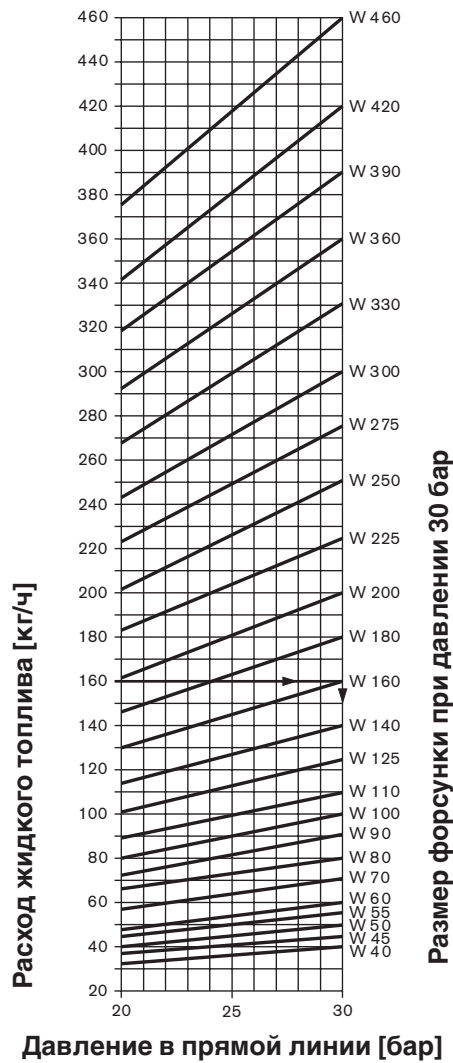

Давление в прямой линии [бар]

Пример подбора форсунки, тип W
 Необходимый расход жидкого топлива: 160 кг/ч
 Размер форсунки по диаграмме: W 160
 Давление в прямой линии по диаграмме: 30 бар

Расход жидкого топлива на форсунках в зависимости от давления топлива

Диаграмма подбора форсунок, тип 24
Форсуночный блок MDK70

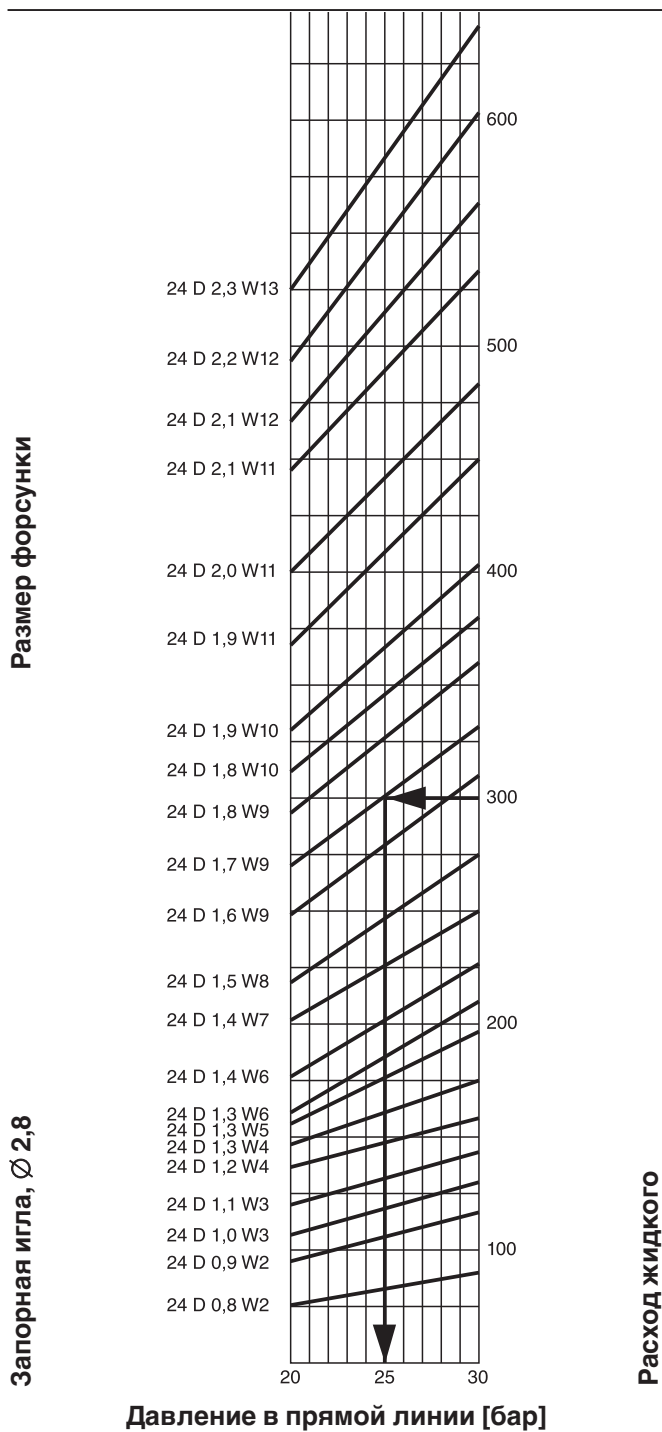


Диаграмма подбора форсунок, тип 32
Форсуночный блок MDK80

